

АГРЕГАТ ДЛЯ ЗАБИВАННЯ ПАЛІ

TURCHI

260-F

- ЯКІСТЬ
- ЕФЕКТИВНІСТЬ
- БЕЗПЕКА
- ПРОДУКТИВНІСТЬ
- КОМПАКТНІСТЬ
- ПОТУЖНІСТЬ
- УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
- НАДІЙНІСТЬ
- ЛЕГКЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- НАВЧАННЯ ОПЕРАТОРІВ
- ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
- МЕХАНІЧНЕ НАВЧАННЯ
- СКЛАДИ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН:
 - ◆ ЄВРОПА
 - ◆ США
 - ◆ АВСТРАЛІЯ



info@aleanda.com

ALEANDA

Технічні характеристики

Гідромолот



Виробник		Indeco
Потужність	Джоуль	950
Удари	к-ть/хв	620 / 1500
Вага гідромолота	кг	350
Рівень шуму	дБА	xx/114

Швидкість руху машини

Низька швидкість	км/год	2,12
------------------	--------	------

Максимальний розмір стовпчика

Висота	метри	3,5
Сторони	мм	200/160

Розміри машини

Висота	мм	2,600
Ширина	мм	2,200
Довжина	мм	1,930
Вага	кг	3,500

Варіант двигуна 1

DOOSAN

Виробник, модель	DOOSAN D18 HYUNDAUI	
Кількість циліндрів		3
Робочій об'єм	См ³	1800
Потужність при 2500 об/хв	кВт	41
Потужність при 2600 об/хв	кВт	45
Охолодження	Рідинне	
Контроль викидів	Tier 5	

Варіант двигуна 2

YANMAR

Виробник, модель	Yanmar TNV88 35.4	
Кількість циліндрів		4
Робочій об'єм	См ³	2190
Потужність при 3000 об/хв	кВт	31,3
Потужність при 2600 об/хв	кВт	42,5
Контроль викидів	Tier 3 / Tier 5	

Гідравлічна система


Danfoss

Розмір масляного баку	л	120
	US галони	32
Тиск масла	Бар	170
Розмір паливного баку	л	50
	US галони	13

Можливості нахилу

Нахил колони	градуси	+10 до -51
Бічний нахил	градуси	+10 до -10

Транспортні габарити

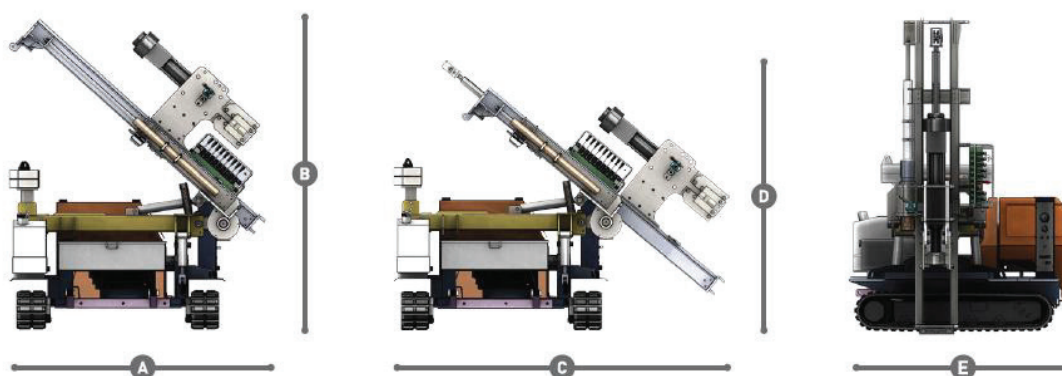

Базові

A	2,350 мм	93"	C	3,040 мм	120"	E	1,960 мм	77"
B	2,690 мм	106"	D	2,400 мм	94"			

info@aleanda.com

ALEANDA

НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



info@aleanda.com

ALEANDA